

CHARAKTERISTIKA

ŘEZANÝ OBKLADOVÝ KÁMEN



Řezané kameny, jsou tvořeny z materiálu: rula, břidlice a travertin

POUŽITÍ

Všechny typy řezaných obkladů jsou vhodné jak do interiéru, tak exteriéru. Při vhodném návrhu zvýší díky svému plastickému povrchu a přírodnímu vzhledu estetickou hodnotu každé stěny i fasády. Modulové obklady mohou být lepeny na všechny typy povrchů, které jsou běžně zatíženy obklady (beton, cihla).

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Možná aplikace na vyztužený, suchý a odizolovaný podklad – litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová nebo cementová omítka, tepelně izolační zdivo porotherm nebo ytong, desky na fasády Fermacell.

Podklad se v případě nutnosti vyrovná cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou nebo cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou maltou. Vyrovnaný podklad se napenetruje penetrační a nechá se zaschnout.

V případě předpokladu vyššího hydronamáhání celé skladby (např. stěna z ytongu v exteriéru), doporučujeme na podklad nejprve nanést stěrkovou hydroizolaci.

V případě lepení kamene na zateplovací systémy doporučujeme tyto systémy navrhovat s ohledem na budoucí zatížení tak, aby staticky vyhověla celá skladba.

LEPENÍ OBKLADU

V první řadě osadíme, upevníme a vyvážíme do vodorovné polohy zakládací opěrnou dřevěnou lať nebo hranolek.

Po osazení latí rozmícháme dle stanoveného návodu v 4,75–5,25 l čisté vody 25 kg obsah suché směsi lepicí malty na přírodní kámen. Dle typu obkladu použijeme lepidlo **Stonelep**, **Stonelep R**, **Stonelep bílé**, **Unilep S 59**. Jedná se o suchou lepicí maltovou směs typu C2 TE v souladu s normou ČSN EN 12004 a to bez obsahu hrudek, pomaluběžným míchadlem s míchacím vřetenem.

Silným tlakem nanese se na vyrovnanou a napenetrovanou stěnu kontaktní vrstvu lepicí malty a přebytečnou maltu stáhneme.

Následně nanášíme pomocí zubového ocelového hladítka o velikosti zubů 6×6×6 mm nebo 10×10×10 mm lepicí maltu s tím, že započneme práci od vrchní hrany opěrné latě.

Každý kámen před nalepením důkladně na rubové straně očistíme od prachu a volných částic, na rubovou plochu nanese zubovou stěrku tenkou vrstvou lepící malty.

Po nanesení lepící malty započneme s osazením kamenů a to tak, že jednotlivé kusy vtlačíme silou do předem naneseného tmelu rubovou částí kamene, která je opatřena předem vrstvou lepící malty. Lepící maltu nanášíme na kameny tak, aby byly přilepeny celoplošně.

V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně **jeden metr Výšky kamenů nad sebou**, potom je nutná **minimálně 12 hodinová technologická přestávka**, která zaručí, že se osazené kameny dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí.

U řezaných obkladů je nutno případný vytačený lepící tmel ve spárách dokonale odstranit pomocí čisté vody. Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po **3 hodinách od osazení zakládací vrstvy**. Při osazování nepravidelných kamenů dbáme toho, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru.

Spotřeba lepícího tmelu je cca **na 9 m² o výšce zubu 6 mm přibližně 23,4 kg lepidla. A 5 m² o výšce zubu 10 mm přibližně 22kg lepidla.**

SPÁROVÁNÍ OBKLADU

Řada řezaných obkladů se nespáruje. Nejčastěji se spárují obklady ze sérií Fleta, Lima, Patento, Travertino a Zento. Řezané obklady se většinou spárují přes celou dlaždici tak, aby se spárovací hmota zatlačila a vyplnila všechny póry. Při spárování se snažte z povrchu kamene umýt co nejvíce zbytků a povlaku spárovací hmoty. Doporučujeme spárování od firmy Mapei - Keracolor FF odstín 132 BEIGE 2000. Samozřejmě je možné zvolit libovolnou barevnost.

DILATAČNÍ SPÁRY

Řezané obklady je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4×4 m). Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry. Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.

IMPREGNACE OBKLADU

Všechny řezané obklady doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem. Impregnace zlepšuje jejich vlastnosti (např. snížení nasákavosti), prodlouží životnost a zjednoduší čištění (především od prachu a nečistot). Typ impregnace je třeba navrhnout v závislosti na druhu kamene a typu jeho použití. V případě potřeby Vám s návrhem rádi pomůžeme.

NÁŘADÍ PRO OSAZOVÁNÍ

Míchací vědro, pomaluběžné míchadlo, míchací vřeteno a odměrka na vodu. Zednická nebo obkladačská lžíce, vodováha, dřevěná hoblovaná lať nebo hranolek, zednické skoby, zednická hrubá štětka, štěteček, úzká ocelová spárovačka, ocelové zubové hladítko se zuby 6×6×6 mm nebo 10×10×10 mm, nádoba na vodu, metr nebo jiné měřítko, tužka, řezačka na tvarovky, mycí houba.

STAVEBNÍ CHEMIE

Lepidlo – Stonelep, Stonelep R, Stonelep bílé, Unilep S 59 – (balení 25 kg) – dle typu obkladu.
Spárovací hmota - Mapei Keracolor FF
Impregnace – Porosil RVV (1l, 5l), BWT Protect (500 ml), Wprotect (500ml), CSProtect (500 ml) – dle typu obkladu.

Řezané obklady – série BRANA

BRANA KORAL

Typ kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m2 / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 20 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	CS Protect


BRANA MAVI

Typ kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m2 / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 20 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	W Protect


BRANA MEDU

Typ Kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m2 / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 20 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	W Protect


BRANA NIGER

Typ Kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m2 / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 20 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	W Protect

Řezané obklady – série BRIZA



BRIZA KORAL

Typ kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m ² / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 5 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	CS Protect



BRIZA MAVI

Typ kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m ² / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 5 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	W Protect



BRIZA MEDU


Typ Kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m ² / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 5 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	W Protect



BRIZA NIGER

Typ Kamene	Rula
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	NE
Tloušťka kamene	1 – 3 cm
Paleta	20 m ² / cca 850 kg
Váha	cca 40 kg / m ²
Výška obkladu	cca 5 cm
Typ balení	Paleta
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	W Protect

Řezané obklady – série FLETA

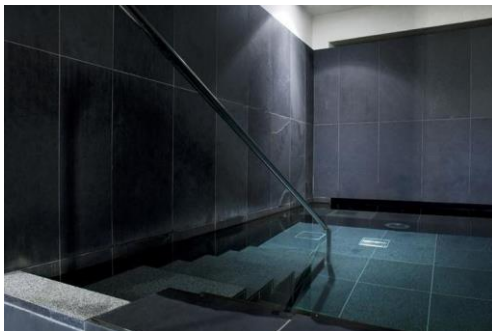

FLETA NERO

Typ Kamene	Břidlice
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	0,9 - 1 cm
Váha	35 kg / m ²
Formát obkladu I	60 x 60 cm
Formát obkladu II	30 x 60 cm
Typ balení	Paleta/Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	BWT Protect (Porosil RVV)



FLETA ROKA

Typ Kamene	Břidlice
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	0,9 - 1 cm
Váha	35 kg / m ²
Formát obkladu I	60 x 60 cm
Formát obkladu II	30 x 60 cm
Typ balení	Paleta/Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep
Druh impregnace	BWT Protect (Porosil RVV)

Řezané obklady – série PROVÁNCE



PROVANCE CREM

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ne
Tloušťka kamene	2 cm
Váha	60 kg / m2
Balení	0,35 m2
Typ balení	Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect (Porosil RVV)



PROVANCE AURUM

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ne
Tloušťka kamene	2 cm
Váha	60 kg / m2
Balení	0,35 m2
Typ balení	Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect (Porosil RVV)



PROVANCE MULTI

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ne
Tloušťka kamene	2 cm
Váha	60 kg / m2
Balení	0,35 m2
Typ balení	Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect (Porosil RVV)

Řezané obklady – série TRAVERTINO



TRAVERTINO AURUM

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m ²
Formát obkladu	61 x 6 cm
Balení	0,366 m ²
Typ balení	Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect



TRAVERTINO MULTI

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m ²
Formát obkladu	61 x 6 cm
Balení	0,366 m ²
Typ balení	Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect



TRAVERTINO CREM

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m ²
Formát obkladu	61 x 6 cm
Balení	0,366 m ²
Typ balení	Kartonová krabice
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect

Řezané obklady – série Trendo a Rio

TRENDO CREM


Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m2
Formát obkladu	61 x 30,5 cm, 61 x 40,6, cm, 61 x 61 cm
Typ balení	Paleta/na volno
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect


RIO CREM

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m2
Formát obkladu	61 x 40,6, cm
Typ balení	Paleta/na volno
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect


RIO MULTI

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m2
Formát obkladu	61 x 40,6, cm
Typ balení	Paleta/na volno
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect

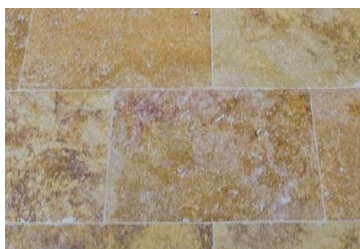
RIO AURUM

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m2
Formát obkladu	61 x 40,6, cm
Typ balení	Paleta/na volno
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect

Řezané obklady – série PATENTO



PATENTO GEREON

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	32 kg / m ²
Formát obkladu	61 x 40,6, cm
Typ balení	Paleta/na volno
Druh lepidla	Stonelep bílé
Druh impregnace	W Protect



PATENTO PARFE

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	1,2 cm
Váha	50 kg / m ²
Balení	0,74 m ²
Formát kamene	Románský patent



PATENTO ZAFIS

Typ Kamene	Travertin
Mrazuvzdornost	Ano
Spárování	Ano
Tloušťka kamene	2 cm
Váha	50 kg / m ²
Balení	0,72 m ²
Formát kamene	Románský patent